
紫外線専用反射板

鏡面タイプ：MIRO-3UV (4300UP)



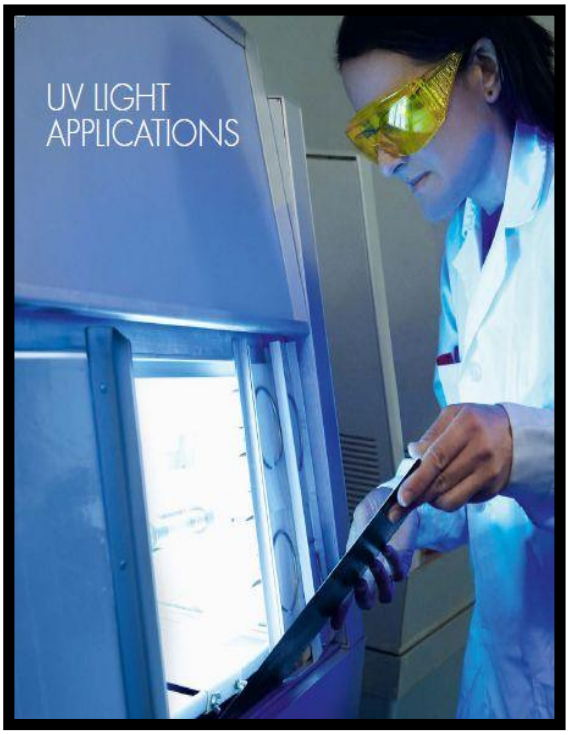


紫外線反射を目的としたMIRO-3UVのご紹介です。
紫外線光源の効率UPに貢献します。

■ラインナップ：


1）MIRO-3UVC（蒸着処理）　鏡面タイプ　280nm～
2）300G/320G（アルマイト仕上）　鏡面タイプ　全波長

■用途:　硬化・検査装置・殺菌・空気清浄　など
■製品形状:　板　または　コイル（要ご相談）
■製造サイズ:　基本板厚　0.5mm
幅　1250mm（最大）
■加工:　各種サイズや加工も対応可能


■ MIRO-3UV　分光反射性能

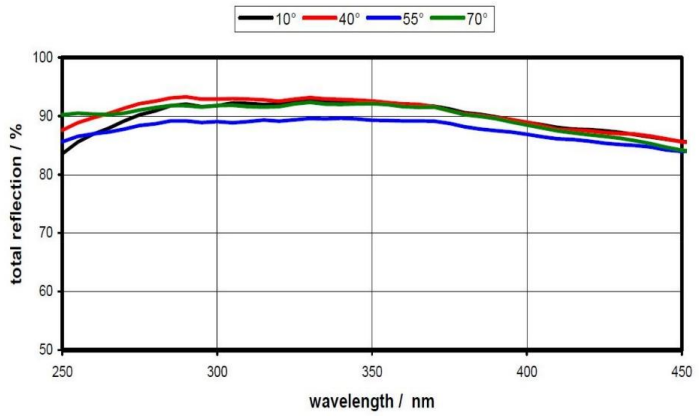

■ 断面構造図

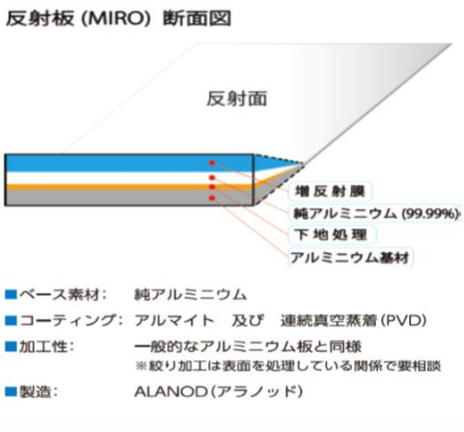

一般的なアルミと同等の加工性※があり加工も容易に可能です。　※表面処理されているため絞り加工は要相談
また、紫外線は波長により人体や関連部品への影響も懸念されます。
MIRO-3UVは蒸着層が高密度の層になっており、光源の反射効率を高めながら、他基材への保護、
人体への影響を回避することが可能です。

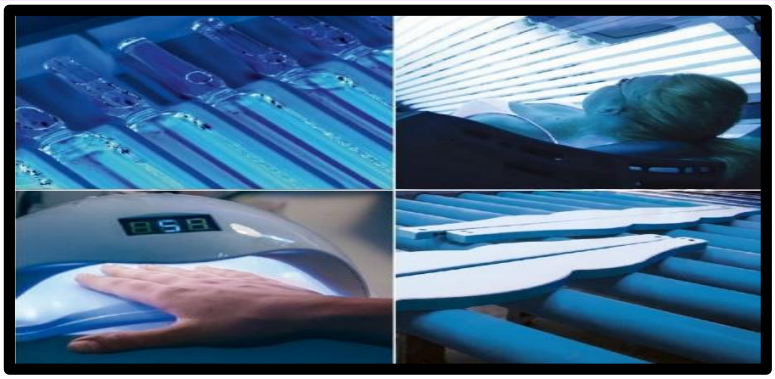

詳細につきましては、営業担当までお問合せ下さい。

MATERIAL HOUSE
株式会社マテリアルハウス
http://www.materialhouse.co.jp
〒146-0081 東京都大田区仲池上1-19-3
工業製品事業部:03-3751-5112・5117
FAX :03-3755-0065